


シーリングランプの取付方法




株式会社 ブルートゥリー
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 4-1-16-1F
TEL: 03-5450-6200 FAX: 03-5450-6201

取付には電気工事士の資格が必要です。電気工事店にご依頼下さい。


この照明器具は、照明器具の重さに十分耐えられる建物の構造体に直接取付けて下さい。下記は取付方法の一例を示します。建物の構造が下記例と異なる場合も、本取付方法を参考に同等の取付けを行って下さい。作業を行う前に電源ブレーカーを必ず遮断して下さい。

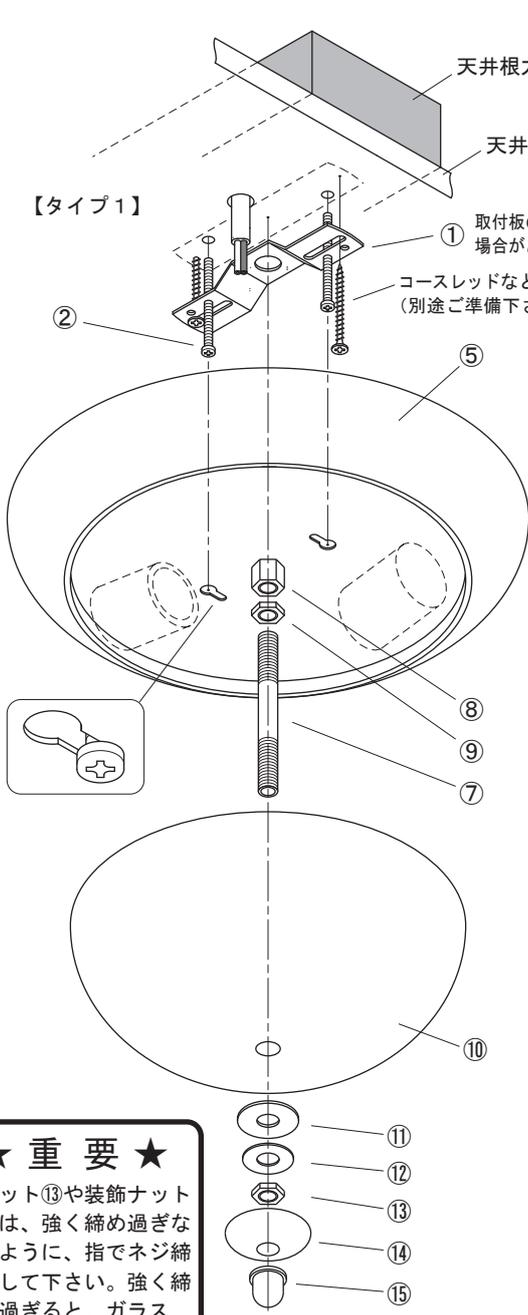


【タイプ2】

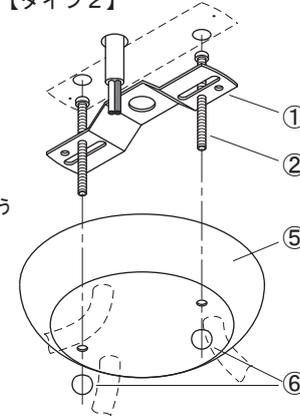


【タイプ3】

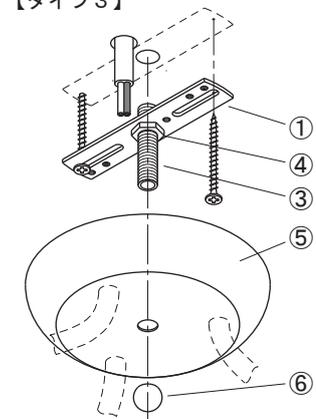

【タイプ1/2】




【タイプ3】




- 取付板①は電源線の穴から横にずらした位置に取付けます。
【タイプ1/2】取付板①のねじ穴（本体の取付穴と同じピッチ）に、取付ねじ②を取付けます。本体と天井の間にスキマが生じないように取付ねじ②の高さを調整します。取付ねじ②が天井に当たる箇所は、逃しの穴を開けます。
【タイプ3】ニップル③を取付板①に取付けます。本体と天井の間にスキマが生じないようにニップル③の高さを調整し、ナット④でニップル③を固定します。ニップル③が天井に当たる箇所は、逃しの穴を開けます。
取付板①をコースレッドなど（別途ご準備下さい）で天井に固定します。照明器具が保持できるように、十分に長いねじを使用して下さい。
- 電線の結線方法（下図）に従い、照明器具の電線と電源線を結線します。
- 【タイプ1】取付ねじ②が本体⑤のスリット側にくるように、本体⑤を回転して取付ねじ②に取付けます。
【タイプ2】本体⑤を取付ねじ②に取付け、装飾ナット⑥で固定します。
【タイプ3】本体⑤をニップル③に取付け、装飾ナット⑥で固定します。
- 【タイプ1】ニップル⑦を本体のカップリング⑧にナット⑨で固定します。電球を取付けます。ガラスシェード⑩・ゴムワッシャー⑪・ワッシャー⑫をニップル⑦に通し、ナット⑬で固定します。ナット⑬は強く締め過ぎないように指で回します。キャップ⑭をニップル⑦に通し、装飾ナット⑮で固定します。
【タイプ2/3】本体の組付け方は、各器具の説明書を参照して下さい。

★重要★
ナット⑬や装飾ナット⑮は、強く締め過ぎないように、指でネジ締めして下さい。強く締め過ぎると、ガラスシェードが割れます。

電線の結線方法

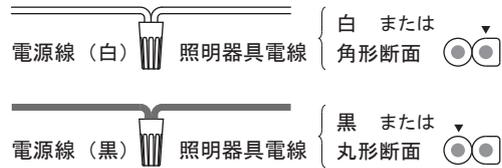

ねじ込み形コネクタが同梱されている場合

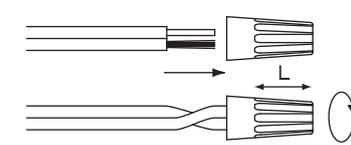

※ 耐熱チューブが同封されている場合は、耐熱チューブを電源線につけて結線してください。

電線被覆のはぎ取り長さ：L
電線をコネクタに差込み、コネクタが動かないまで締め付けます。コネクタから電線を軽く引張り、電線が外れないか確認します。