



安全ワイヤーの取付方法



株式会社 ブルートゥリー
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 4-1-16-1F
TEL: 03-5450-6200 FAX: 03-5450-6201

取付には電気工事士の資格が必要です。電気工事店にご依頼下さい。

特に重い照明器具には、安全ワイヤーが付いています。下記に従いワイヤーの取付けを行って下さい。照明器具の取付けは、「重い照明器具の取付方法 (I)」を参照下さい。

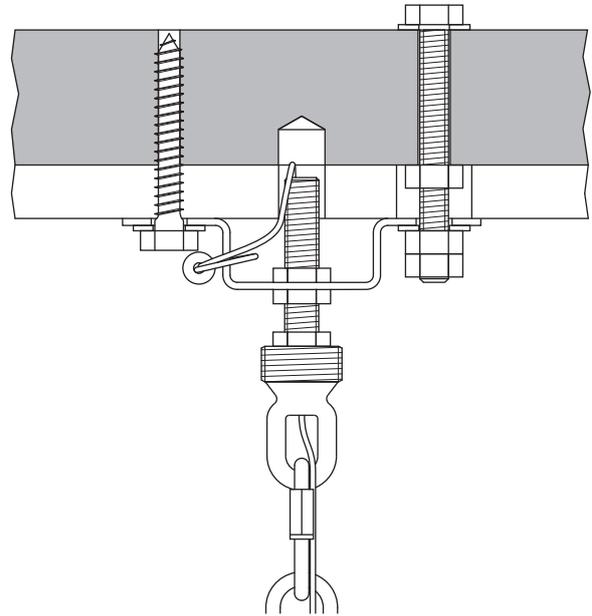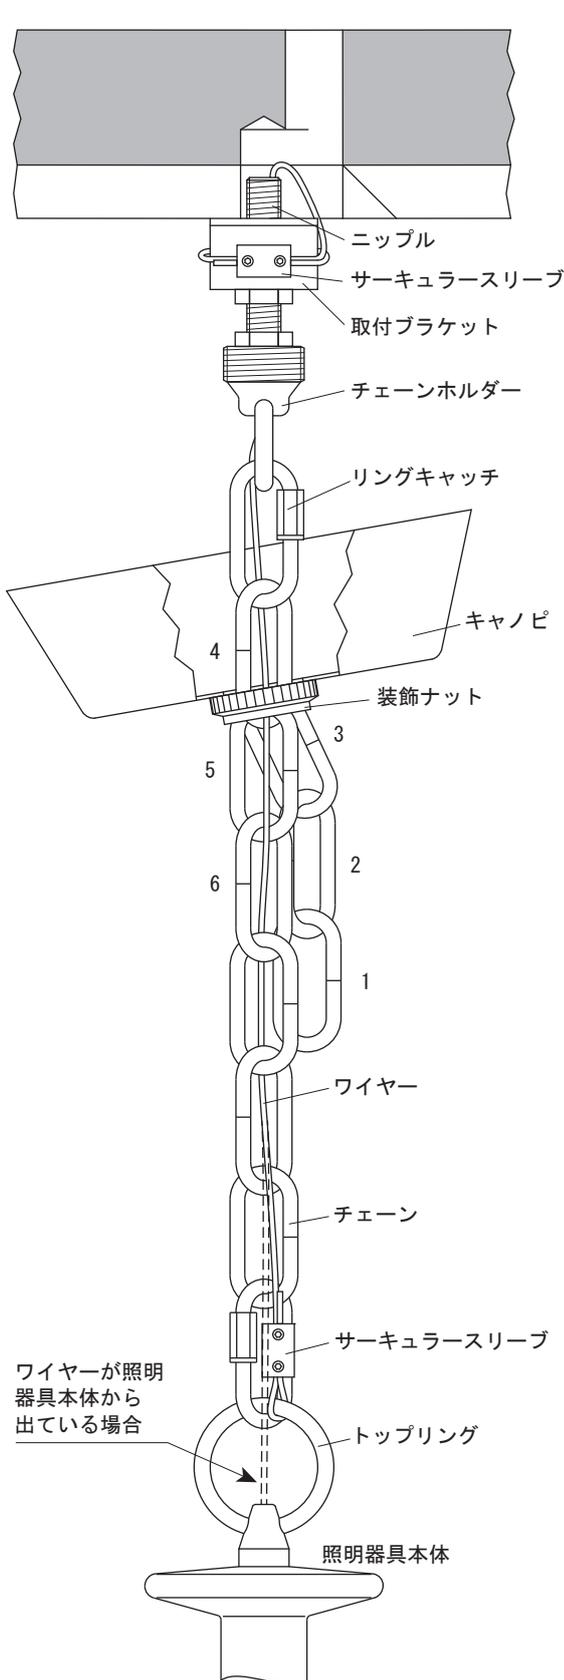

※ 説明図には、電線の配線を省略しています。

チェーンが長くなる場合は、図のようにチェーンを3個くらい余分に準備し、4番目のチェーンをリングキャッチに掛けるようにします。これにより、装飾ナットとキャノピがトップリングまで下がらずに、途中で止めることができます。1～3のチェーンは最後に外します。

【ワイヤーが照明器具本体から出ている場合】

ワイヤーを照明器具本体のトップリングに巻き、サーキュラスリーブでワイヤーを固定します。

(以下は【ワイヤーが照明器具本体から出ている場合】と共通)

ワイヤーをチェーンに通し、チェーンホルダーに入れて、ニップルから取出します。取付ブラケットにワイヤーを巻き、サーキュラスリーブでワイヤーを固定します。

照明器具の重さはチェーンで支えるようにし、ワイヤーには荷重がかからないように多少のたるみを持たせます。ワイヤーは万一の場合の保険の役割です。

◇ 参考 ◇

ワイヤー径	参考使用荷重	破断荷重
φ 1.5	70 kg	190 kg
φ 2	120 kg	358 kg